


UNEE

Fechadura Digital Unee Bio Slide UFDBS

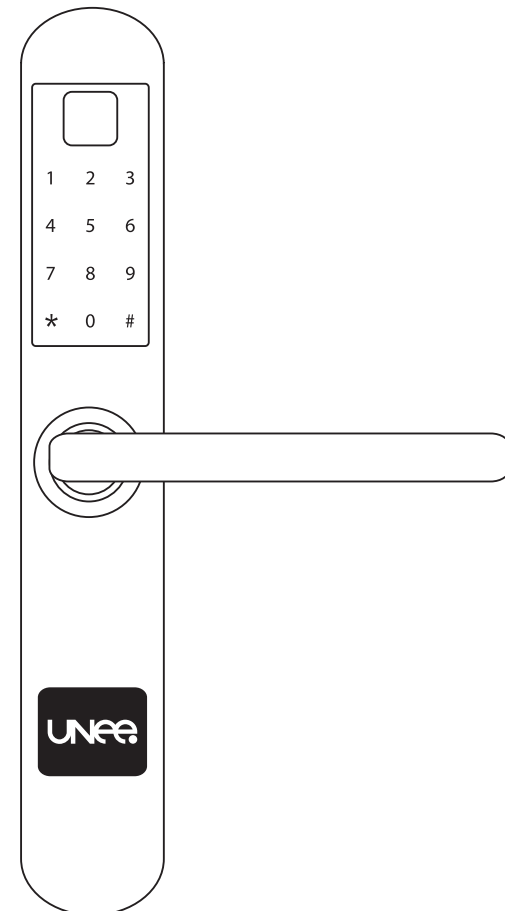


ATENÇÃO

Por questões de segurança, é recomendado iniciar a configuração após a fechadura instaladas.

DESBLOQUEANDO A FECHADURA

A senha de administrador é 0123456789. Esta senha será invalidada após o cadastramento de uma nova senha de administrador.

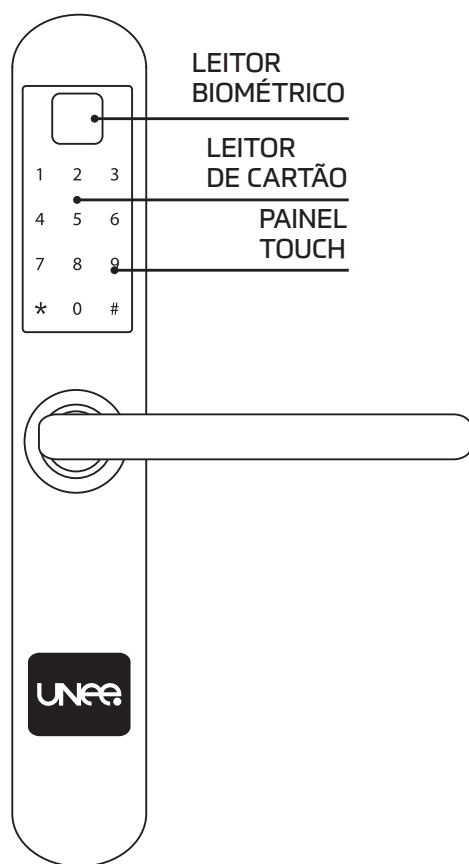

RESTAURANDO AS CONFIGURAÇÕES DE FÁBRICA

Para restaurar as configurações de fábrica, retire a tampa do compartimento de pilhas e pressione o botão que se encontra entre as pilhas por 5 vezes. Solte após emitir um bip e piscar as luzes frontais.

ADICIONANDO UMA NOVA SENHA DE ADMINISTRADOR

- Insira a senha de administrador (0123456789), pressione a tecla “#”, e depois pressione 1.
- Insira uma nova senha de administrador que contenha de 6 a 8 dígitos e pressione “#”.
- Insira a nova senha de administrador novamente e pressione “#” para confirmar.
- Após a confirmação, a fechadura irá apagar.

Dicas!

- Insira a senha e pressione “#” ou “1” e a luz de comando ficará verde. Caso a luz fique vermelha, indica que houve um erro na operação. Refaça o procedimento ou reinicie a fechadura.
- Caso ao tentar adicionar um usuário, a fechadura emita dois bips, significa que o cartão/senha/biometria já foi cadastrado.
- Após o cadastramento do usuário, a fechadura irá mostrar em qual posição (número) o usuário foi cadastrado, piscando os números no display.

ADICIONANDO UM USUÁRIO COMUM

- Insira a senha de administrador, pressione “#” e depois pressione “8”.
- Insira a senha de 6 a 8 dígitos e pressione “#” enquanto a luz verde estiver piscando.
- Insira novamente a senha a ser cadastrada e pressione “#” para confirmar.

UNEE

Importado por UNEE
Rua do Ouvidor, 121/23o andar, Centro, Rio de Janeiro - RJ
SAC: (21)3993-1868 - www.uneec.com.br



ACESSE O NOSSO CANAL DO YOUTUBE
E CONHEÇA MAIS PRODUTOS DA UNEE.

- Caso deseje adicionar mais usuários em seqüência, basta digitar a senha desejada e pressionar #, inserir novamente a senha a ser cadastrada e pressione “#” para confirmar.

ADICIONANDO UM CARTÃO DE PROXIMIDADE

- Insira a senha de administrador, pressione “#” e depois pressione “8”.
- Aproxime o cartão da fechadura para que ela faça o reconhecimento do cartão.

ADICIONANDO UMA IMPRESSÃO DIGITAL

- Insira a senha de administrador, pressione “#” e depois pressione “8”.
- Posicione o dedo sobre o sensor de impressão digital (não é necessário pressionar com força) para que a leitura seja realizada. O leitor piscará vermelho e depois azul, vermelho e verde, rapidamente.
- Posicione o dedo novamente sobre o leitor irá realizar a gravação da impressão digital e depois a fechadura apagará.

DELETANDO USUÁRIOS

- Insira a senha de administrador, pressione “#” e depois pressione “3”.
- Após pressionar “3” insira o número de registro de usuário e pressione “#” para confirmar a exclusão.

ATIVANDO O MODO PASSAGEM

- Insira a senha de administrador, pressione “#” e depois pressione “9”.

Dicas!

Quando ativando o modo passagem, quando a porta, a fechadura é desbloqueada apenas colocando a maçaneta para baixo, sem necessidade de inserir senha/cartão/biometria para desbloqueio.

DESATIVANDO O MODO PASSAGEM / BLOQUEIO DUPLO

- Insira a senha de administrador e pressione “#”, depois pressione “5” para retornar ao modo de abertura padrão.

MODO BLOQUEIO MÚLTIPLO

- Insira a senha de administrador e pressione “#”, depois pressione “6” para entrar no modo de bloqueio múltiplo.

Os modos de bloqueio múltiplos aceitos são:

Biometria + senha; senha + cartão; biometria + cartão.

Alerta de bateria:

Caso a bateria esteja baixa, a fechadura irá apitar 3 vezes e acender a luz vermelha antes de finalizar a operação.

Em caso de bateria baixa, a fechadura irá apitar 3x e acender a luz vermelha antes de finalizar a operação.